

POJISTKOVÉ VLOŽKY PRO JIŠTĚNÍ POLOVODIČŮ DO 690 V a.c. (VÁLCOVÉ)

Cd/Pb-free

Pojistkové vložky pro jištění polovodičů typu PV5.. jsou určeny pro jištění polovodičů a zařízení zvláště citlivých na zkrat.


- Mimořádně nízké hodnoty I^2t a omezených proudů.
- Malé rozměry a nízké ztráty.
- Možnost použití v odpínacích válcových pojistek OPV nebo pojistkových spodcích SPV.
- Použití i ve ztížených klimatických podmínkách.
- Pojistkové vložky neobsahují škodlivé látky dle nařízení RoHS (kadmium, olovo a ostatní).
- Charakteristika gR pro jištění polovodičových prvků před přetížením a zkratem.
- Charakteristika aR pro jištění polovodičových prvků pouze před zkratem.
- Při použití pojistek v pojistkových odpínacích je nutné redukovat připojovací průřezy kabelů v závislosti na proudovém zatížení. Požadované průřezy jsou uvedeny v tabulkách v kapitole "Podmínky pro použití válcových pojistek v odpínacích" viz str. 133 a 134.

Pojistkové vložky pro jištění polovodičů

	I_n [A]	Typ	Kód výrobku	Ztráty [W]	I^2t celkový [A ² s]	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
PV510	6	PV510 6A gR	15200	2,5	6	0,010	10
	8	PV510 8A gR	15201	4,2	8	0,010	10
	10	PV510 10A gR	15202	3,3	20	0,010	10
	12	PV510 12A gR	15203	4,0	30	0,010	10
	16	PV510 16A gR	15204	6,0	45	0,010	10
	20	PV510 20A gR	15205	7,8	110	0,010	10
	25	PV510 25A gR	15206	8,7	140	0,010	10
	32	PV510 32A gR	15207	12,0	450	0,010	10
PV514	6	PV514 6A gR	08660	3,1	2,8	0,030	10
	8	PV514 8A gR	08671	4,8	5,6	0,030	10
	10	PV514 10A gR	08670	4,6	12,2	0,030	10
	12	PV514 12A gR	08672	4,2	21,0	0,030	10
	16	PV514 16A gR	08664	6,7	31,5	0,030	10
	20	PV514 20A gR	08665	7,4	68	0,030	10
	25	PV514 25A gR	08666	8,4	108	0,030	10
	32	PV514 32A gR	08667	12,3	175	0,030	10
	40	PV514 40A gR	08669	11,7	470	0,030	10
	50	PV514 50A gR	08661	16,3	830	0,030	10
	63	PV514 63A aR	08662	16,7	2 100	0,030	10
PV522	25	PV522 25A gR	13790	8,1	180	0,053	10
	32	PV522 32A gR	13791	9,0	330	0,053	10
	40	PV522 40A gR	13792	12,5	700	0,053	10
	50	PV522 50A gR	13793	15,2	1 250	0,053	10
	63	PV522 63A gR	13794	17,5	2 400	0,053	10
	80	PV522 80A gR	13795	23,0	4 400	0,053	10
	100	PV522 100A gR	13796	28,1	11 500	0,053	10
	125	PV522 125A aR	13797	35,3	16 500	0,053	10

Parametry


Typ	PV510		PV514		PV522	
Jmenovité napětí	U _n	690 V a.c.	690 V a.c.	690 V a.c.	690 V a.c.	
		440 V d.c. pro 6 ÷ 16 A	700 V d.c. pro 6 ÷ 12 A	700 V d.c. pro 25 A		
		250 V d.c. pro 20 ÷ 32 A	600 V d.c. pro 16 ÷ 32 A	600 V d.c. pro 32 A		
			440 V d.c. pro 40 A	440 V d.c. pro 40 A		
		250 V d.c. pro 50 ÷ 63 A	250 V d.c. pro 50 ÷ 125 A			
Jmenovitý kmitočet	f _n	50 Hz				
Jmenovitá vypínací schopnost (efektivní hodnota)	I _t	PV510 120 kA		PV514 120 kA, 50 kA (d.c.)		
		PV522 120 kA				
Normy	IEC 60269-1, 2, 4; ČSN EN 60269-1, 4 ČSN 354701, 2; EN 60269					
Certifikační značky	 					

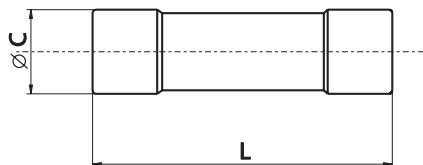POJISTKOVÉ VLOŽKY PRO JIŠTĚNÍ POLOVODIČŮ DO 690 V a.c. (VÁLCOVÉ)**Cd/Pb-free****Rozměry**


Typ	Ø C	L
PV510	10,3	38
PV514	14,3	51
PV522	22,8	58

Charakteristiky

Tavná ampérsekundová charakteristika
PV510 gR

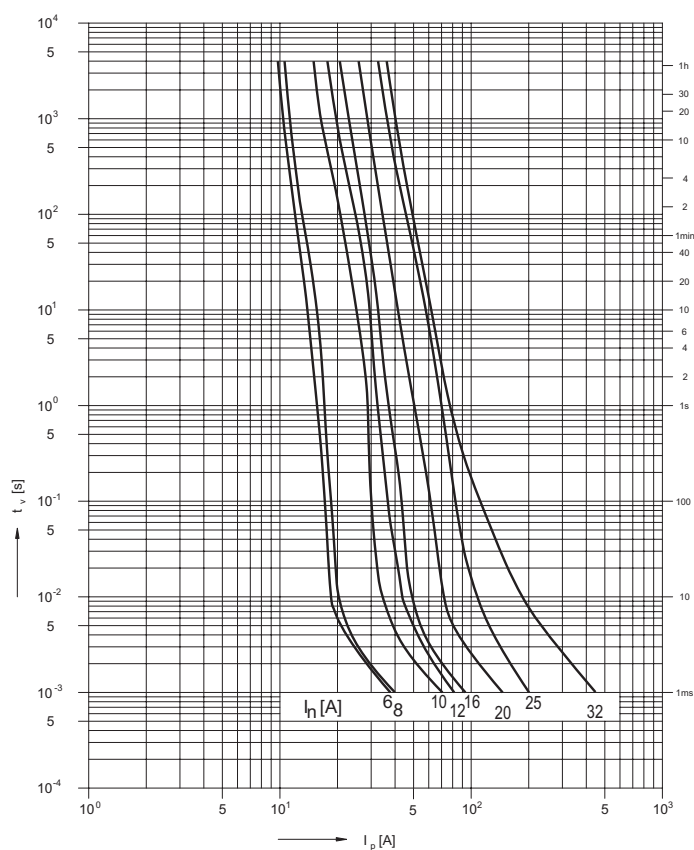

Tavná ampérsekundová charakteristika
PV514 gR, aR

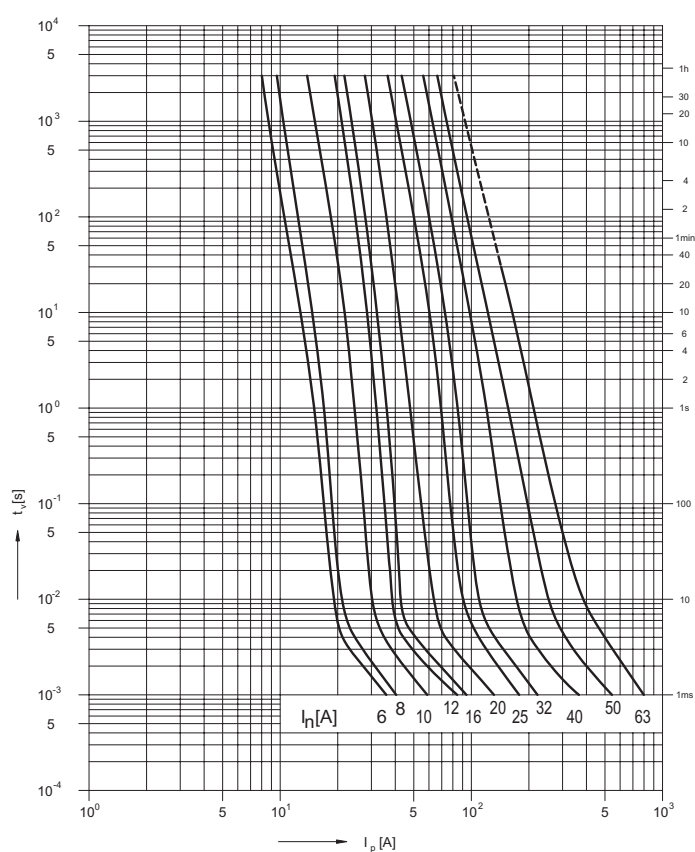


POJISTKOVÉ VLOŽKY PRO JIŠTĚNÍ POLOVODIČŮ DO 690 V a.c. (VÁLCOVÉ)

Cd/Pb-free

Charakteristiky


Tavná ampérsekundová charakteristika

PV522 gR, aR

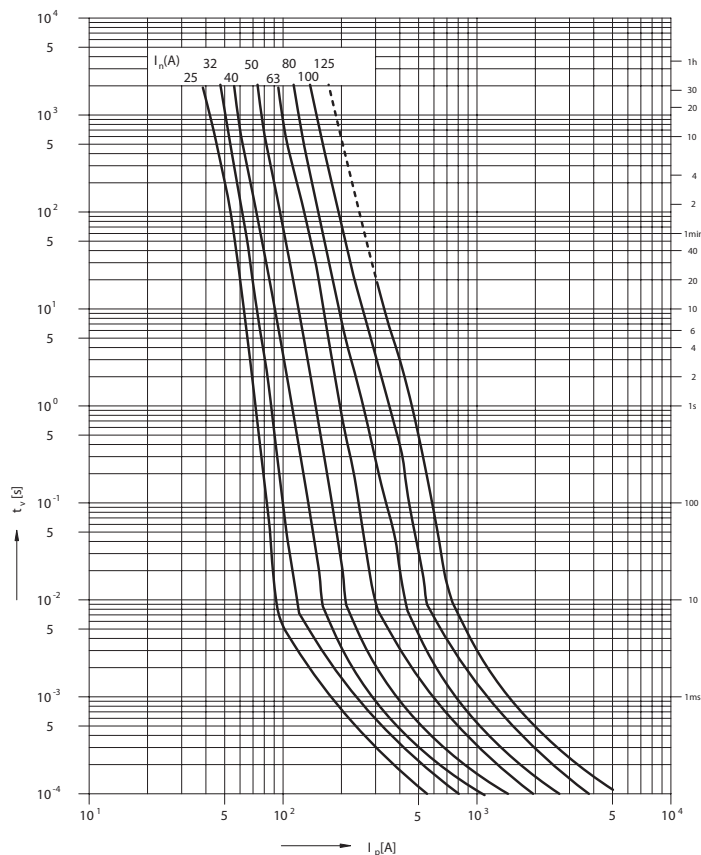


Omezovací charakteristika

PV510 gR

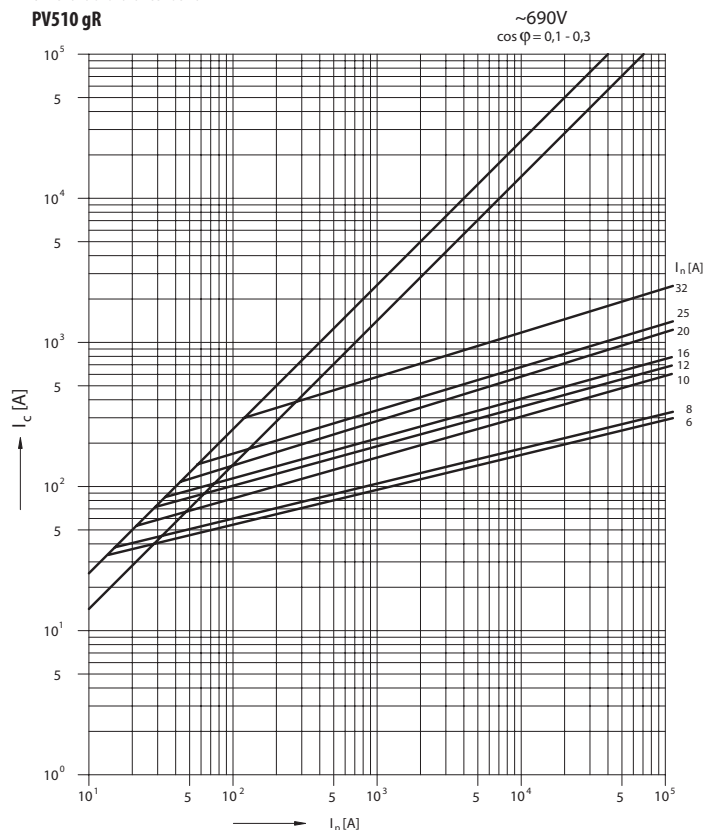


Omezovací charakteristika

PV514 gR, aR

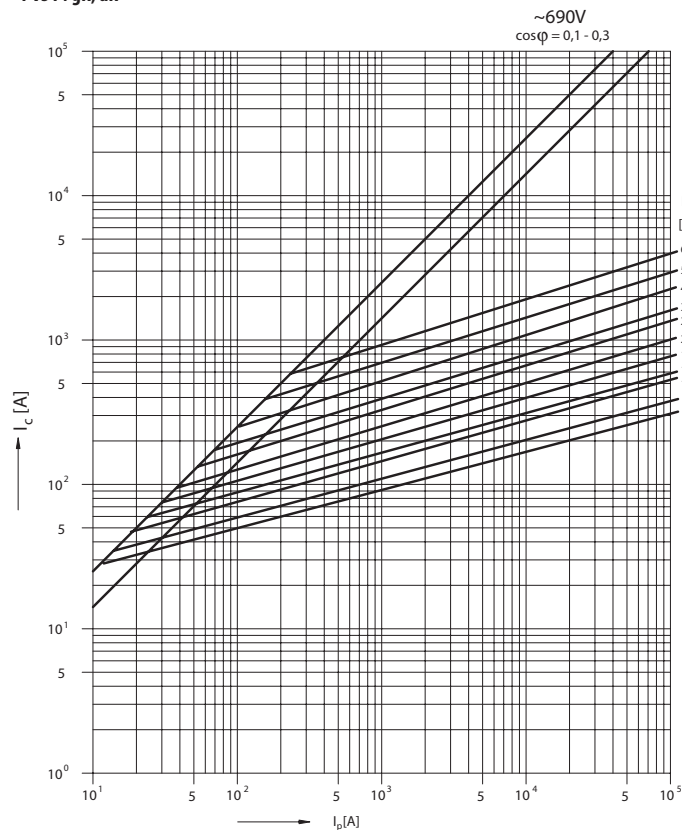

Omezovací charakteristika

PV522 gR, aR

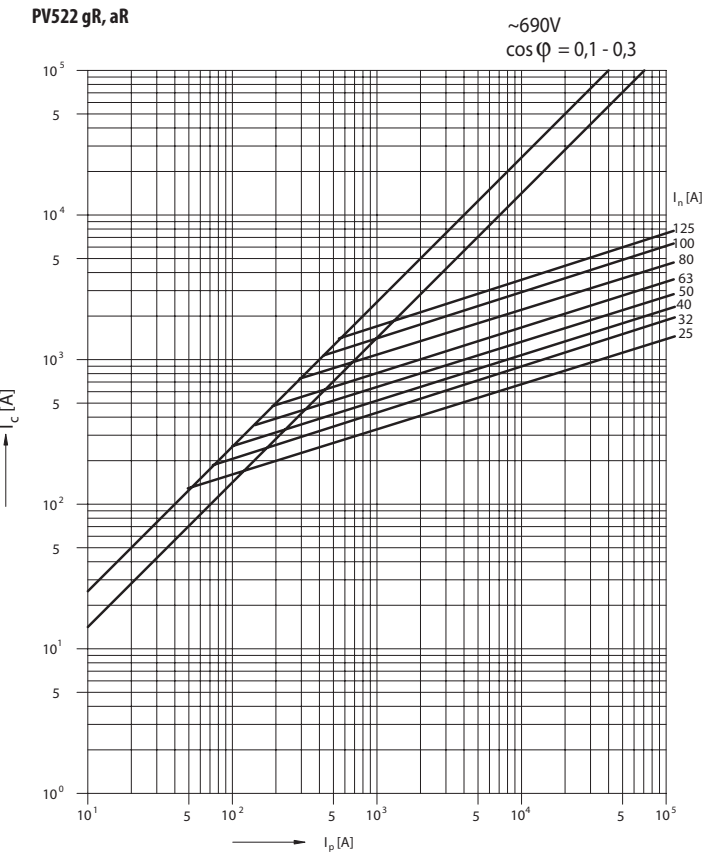

POJISTKOVÉ VLOŽKY PRO JIŠTĚNÍ POLOVODIČŮ DO 690 V a.c. (VÁLCOVÉ)

Cd/Pb-free

Charakteristiky



Koeficient „k“ závislosti I^2t na provozním napětí

$$(I^2t_{\text{celk}})_{f(U)} = k \times I^2t_{\text{celk}}$$

PV510, PV514, PV522

Závislost přepětí na provozním napětí

PV510, PV514, PV522

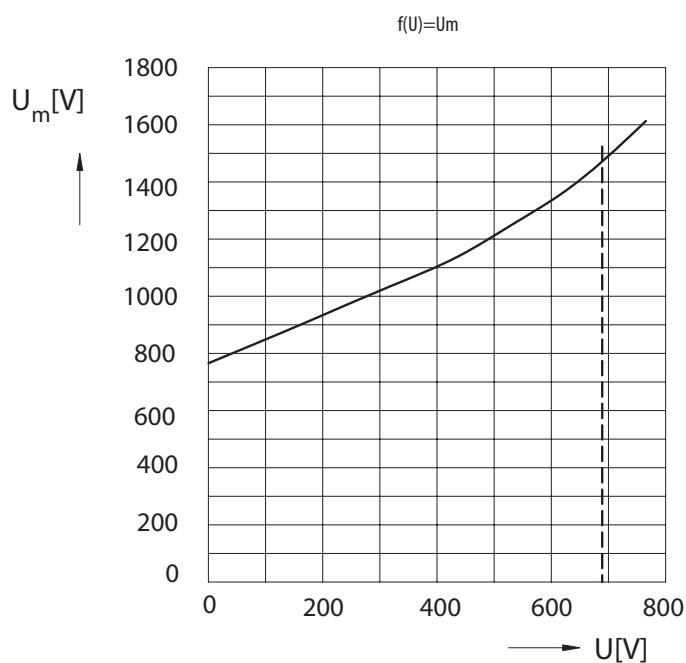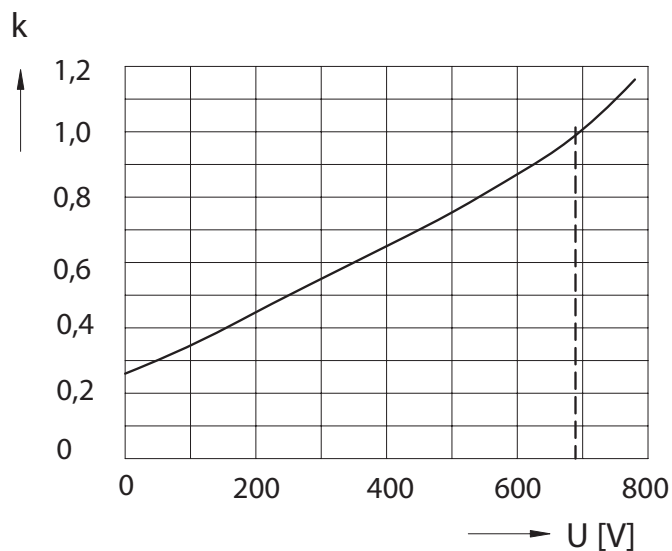

PODMÍNKY PRO POUŽITÍ POJISTKOVÝCH VLOŽEK V POJISTKOVÝCH ODPÍNAČÍCH

Použití válcových pojistkových vložek PV522 v odpínačích OPV22 umístěných vedle sebe

Pojistková vložka	průřez Cu vodiče [mm ²]	Redukovaný jmenovitý proud [A]				
		1 - pól	3 - pól	5 - pól	7 - pól	10 - pól
PV522 25A	4	25	23	22	21,5	21,5
	6	25	24,5	23,5	23	22,5
	10	25	25	25	24,5	24,5
PV522 32A	6	32	28	27	27	26,5
	10	32	29	27,5	27,5	27,5
	16	32	31,5	31	31	30
	25	32	32	32	32	32
PV522 40A	10	38	34,5	33,5	32,5	32,5
	16	40	37	35,5	34	34
	25	40	40	39	38	38
PV522 50A	10	43	39,5	38,5	37,5	37,5
	16	46,5	41	39	39,5	39,5
	25	50	46,5	45	44,5	44
	35	50	49	47,5	47	46
PV522 63A	16	55,5	48	46,5	46	46
	25	60	54,5	53,5	52,5	51
	35	62,5	57	55	54,5	52,5
	50	63	59	57,5	57,5	57
PV522 80A	25	70	65	62,5	61	61
	35	74	67	65	61,5	60
	50	79,5	72	71	70	69
PV522 100A	35	84	76,5	77,5	75,5	72,5
	50	90	84	81	80	79
PV522 125A	50	103	96	93	92	90

Tavná ampérsekundová charakteristika pro PV522 osazené v OPV22

